


SONLINE 16/2 AKUSTICKÝ PRVEK

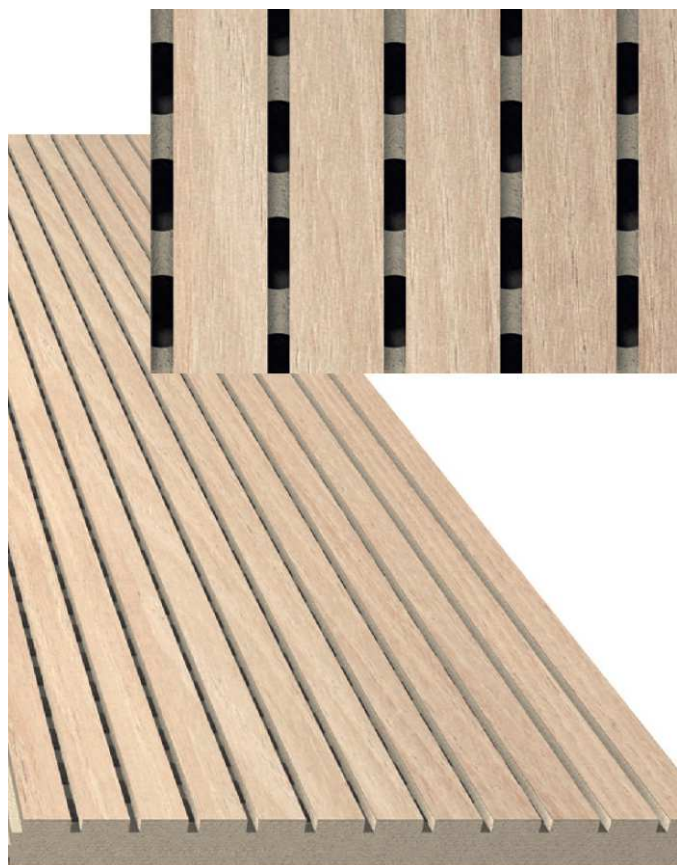

POPIS:

SONLINE 16/2 je typem lamelového perforovaného absorpčního prvku vyrobeného z materiálu na bázi dřeva. Jeho specifickým znakem je oboustranné frézování, přičemž z lícové strany (průběžné linie – osová vzdálenost 16mm, tloušťka drážky 2mm) je odlišné od strany rubové (kruhové otvory – v rozteči 16 x 16mm, průměr otvoru 8mm).

Obklad ve větších plochách působí minimalistickým designem a vytváří tak exaktní plochy v interiéru. Povrchová úprava je variabilní v závislosti na estetických požadavcích. Standardně je používána dřevěná dýha, barva RAL, lamino atd. Obklad je možné vyrobit v provedení s třídou reakce na oheň B-s1, d0 (např. při použití materiálu Egger Euroдекор MDF Flammex B/M1).

MATERIÁL:

Polotvrdá dřevovláknitá deska

(např. DDL Luhopol nebo Egger Eurospan E1 P2 pro D-s2,d1, např. Egger Euroдекор MDF Flammex B/M1 nebo Egger Eurospan Flammex B E1 P2 pro B-s1,d0).

ROZMĚR:

maximálně 2784 x standardně 384 mm,
tloušťka cca 16 nebo 18 mm

HMOTNOST:

okolo 800 - 900 kg/m³

BARVY:

RAL/NCS, lamino a dýha dle vzorníku

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI:

- absorpce hluku (zvuku) v širokém pásmu kmitočtů
- absorpci lze ladit tloušťkou vzduchové mezery a doplňkového absorberu (absorpční vložkou)

POUŽITÍ:

Prvek 16/2 je univerzálním stěnovým obkladem elegantního vzhledu. Aplikovat jej lze například do výukových prostor, sportovních hal, kanceláří, zasedacích místností, restaurací, reprezentativních interiérů, komunikačních prostor atd.

MONTÁŽ:

Prvek je nutno instalovat na vyrovnávací nosný rošt. Ten může být v závislosti na statických a požárních požadavcích z různého materiálu (např.: kov, dřevo atd.) Montáž umožňuje jak vertikální, tak i horizontální orientaci drážek.

ÚDRŽBA:


Obklad lze od prachu vyčistit vysavačem. Při větším zašpinění lze vlhkým hadrem aplikovat roztok univerzálních saponátů v horké vodě.

BALENÍ:

Minimální odběr cca 5m² (5 lamel).

DODACÍ PODMÍNKY:

Individuální – záleží na specifikaci zadání.

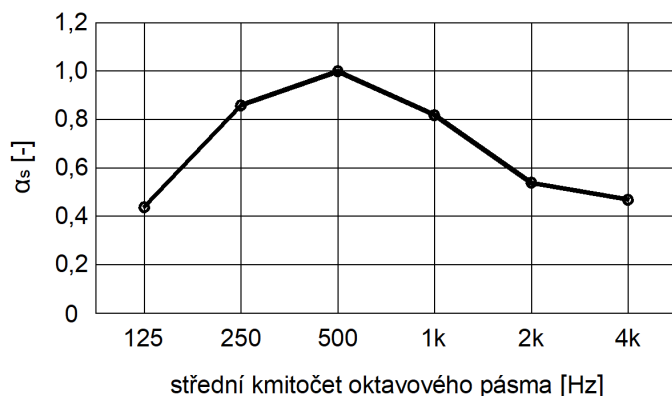

Graf zvukové pohltivosti
(typická skladba 100mm s 40mm absorpční vložkou)